


# escape™150

## POWER PACK

### エスケープ150 パワーパック

#### 製品の特徴

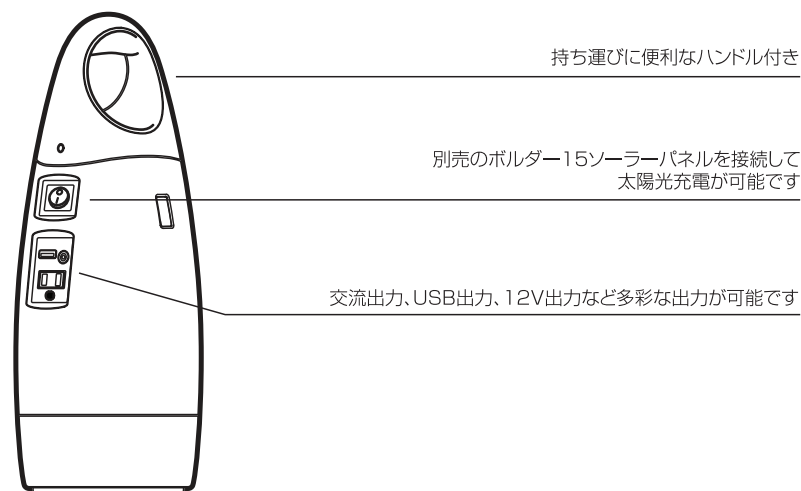

#### はじめに


1. 付属のACアダプターや別売のボルダー15ソーラーパネルから本製品に充電をしてください。
2. 本製品からお持ちの機器に充電するときは各出力ポート(交流出力、USB出力、12V出力)に接続し、電源スイッチをONにしてください。

#### 各部の名称と使い方

- 1 **パワースイッチ**  
本体に設けられているスイッチをONにすると電源が入ります。
- 2 **USB出力ポート**  
あらゆる規格のUSBケーブルを使用することができます。
- 3 **12V出力ポート**  
付属の12Vカーアダプターを接続して12V機器用へ出力できます。また、ゴールゼロ社のライト製品を直接差し込むことが可能です。
- 4 **交流出力コンセント**  
コンセントは米国、ヨーロッパ、アジア一般規格のプラグに対応しており、出力可能です。

⚠ **注意 最大80Wです。**

- 5 **充電表示窓**
- 6 **入力ポート**

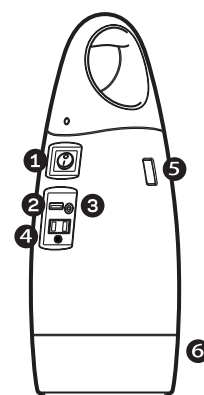

#### 同梱品

12Vカーアダプター  
AC電源アダプター

#### 使用について

##### 充電時間

- 家庭用コンセントから …………… 約5時間
  - ボルダー15ソーラーパネルから …………… 約10時間
- ※自己放電するために3~4ヶ月ごとに充電してください。

##### 入力

- 15-16V 4.7mmポート 最大3A (150W) まで

##### 出力

- 交流出力：110V 80Wまで
- USB出力：5V、0.5A(2.5W)
- 12V出力：6.0mmポート カーアダプター 11-14V 最大10A(120W)まで

##### 構成

- バッテリーの種類：鉛蓄電池 (AGM) ※密閉構造のため給水、液量のチェック不要
- バッテリー容量：150Wh (12V、14Ah)
- バッテリー電圧幅：11-14.4V
- 耐用回数の目安：約数百回 (使用条件により変化します)
- ヒューズ：出力/20A、自動車用ヒューズ、出力 (USB)/1A、自動車用ヒューズ  
入力/5A、自動車用ヒューズ

##### その他

- 重量：5.9kg
- サイズ：14cm×14cm(底部)×39cm(高さ)
- 保証期間：1年
- 安全規格：FCC, CE
- 使用可能温度域：0~40℃
- 最適保管温度：21℃

# escape™150

## POWER PACK

### エスケープ150 パワーパック

## 取扱説明書

### FAQ(よくある質問)

#### ●どのような電気機器に使えますか？

80Wまでの機器に使用できます。しかし、暖房器具(電気ストーブ)などはより大きな電力を必要とするため使用できません。接続する機器の電圧を必ず確認してください。

#### ●防水仕様ですか？

本製品は多少の雨に耐えることはできますが、防水仕様ではありません。お使いになる前に差し込み口が濡れていないことを必ずご確認ください。

#### ●バッテリーはどの程度持ちますか？

未使用状態において約3カ月でバッテリーは自己放電してしまいます。バッテリー寿命を延ばすためにも、常に満充電状態で置いておくことをお勧めします。

### 対応可能機器

下記のゴールゼロ製品と併せてご使用いただけます。

・ボルダー15ソーラーパネル  
・ライト-A-ライフ ライト

一般的な12V電子機器

・ノートパソコン  
・携帯電話  
・スマートフォン  
・GPS  
・MP3プレイヤー

### 保管について

- 雨露、粉塵、直射日光、高温、多湿を受けることがない、風通しの良い場所に保管し、横倒しの状態や落下しやすい場所では保管しないでください。
- 子供がふれることのない場所に保管してください。
- 火気を近づけたり、ショートさせないでください。
- 保管中にバッテリーは使用しなくても自然に放電し、使用できなくなることがあります。ご購入後は速やかに使用を開始してください。

ご不要になった使用済みバッテリーは放置したり、一般ゴミと一緒に捨てないでください。回収方法はお住まいの自治体の収集方法に従ってください。

※商品仕様、デザインは予告なく変更する場合があります。重量などのスペックに誤差が生じる場合があります。

### ⚠ 危険

人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容です。

#### ■火気を近づけないでください。

バッテリーから水素ガスが発生するので引火爆発の原因となります。

#### ■子供にふれさせないでください。

子供や取り扱い方法、危険を十分に理解しない方にふれさせないでください。

#### ■充電器の使用は正しく行ってください。

取り扱いを誤ると、引火爆発や火災の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。

#### ■本製品の上や近くに物を置かないでください。

熱による発火や変形により、火災・火傷の原因となります。

#### ■密閉された場所で使用しないでください。

バッテリーから水素ガスが発生するので引火爆発の原因となります。

#### ■水に濡らしたり、湿気の多い場所では使用しないでください。

感電や漏電、事故の原因となります。

#### ■金属工具などで+端子と-端子を接触(ショート)させないでください。

スパークにより引火爆発や火災の原因となります。

### ⚠ 警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。  
軽傷または物的損害が発生する頻度が高いことが想定される内容です。

#### ■充電時の取り扱いに注意してください。

取扱説明書に記載されている電流(A)以上で充電しないでください。充電直後の取り付け時はスパーク、火気に注意してください。引火爆発の原因となります。詳細は取扱説明書に従ってください。

#### ■分解や改造を行わないでください。

感電や火災、事故の原因となります。

#### ■静電気に注意してください。

乾いた布などで清掃したり、帯電した身体で取り扱くと引火爆発の原因となります。

#### ■異臭の発生、液漏れ、変形した状態で使用しないでください。

破損や液漏れによる製品損傷の原因となります。

#### ■他の機器を接続する場合は十分に注意してください。

接続する機器の取扱説明書を十分に理解して接続してください。誤った接続方法は感電や漏電、事故の原因となります。

#### ■その他

人命に関わる設備、機器および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は絶対にしないでください。

### ⚠ 注意

人が障害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

#### ■重量物です。取り扱いに注意してください。

横倒、落下などはケガやバッテリーの液漏れの原因となります。

#### ■取っ手を持って振り回さないでください。

落下し、ケガの原因となります。

#### ■定格以上で電圧を必要とする機器に接続しないでください。

接続前に必ず接続する機器の電圧を確認してください。定格を超える機器を接続すると接続した機器が破損する恐れがあります。交流出力は80W以下です。

#### ■接続する機器によっては、登録内容のメモリーが突然消失する可能性があります(接続する機器の取扱説明書をご覧ください)。接続する機器の登録内容は必ずバックアップを取ってからご使用ください。本製品の使用に際して、登録内容などの保障は一切いたしませんので、あらかじめご了承ください。

輸入販売元

株式会社 **モンベル**

本社 〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2

商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで

Tel. 06-6531-3544 フリーコール: ☎ 0088-22-0031

モンベルホームページ <http://www.montbell.jp>

We proudly support Tifie Humanitarian

WWW.TIFIE.ORG