



ベビーキャリアは、あなたの運動能力とバランスに 少なからず影響を及ぼします。

- 自転車やスキーなどのスポーツ時には絶対にベビーキャリアを使わないでください。
- ベビーキャリアを背負っているときは、腰を曲げて前屈みにならないでください。前方にお子様落ちないように、膝で屈むようにしてください。
- ベビーキャリアは、大人が背負うように設計されています。
- ベビーキャリアを背負う前に、ベビーシートが正しく調節され、ベビー用ショルダーハーネスおよびベビー用ウエストハーネスの両方のバックルがきちんと固定されていることを確認してください。
- ベビーキャリアを背負うときや降ろすときは、お子様やベビーキャリアに当たる障害物がないか周囲を十分に確認した上で行ってください。
- お子様を乗せて背負ったベビーキャリアを必要以上に振ったり、揺すぶったりしないでください。
- ベビーキャリアを背負ったり降ろしたりするときはできるだけ慎重にゆっくりと行ってください。
- ベビーキャリアを背負っているときは、必ずスタンドが開いていることを確認してください。スタンドが開いていないと、突起物に引っかかる可能性があり、大変危険です。



お子様の安全のために

- ご使用前には各部のゆりみや損傷のないことを確認してください。
- スタンドは必ず平坦な場所を選んで使用してください。
- お子様が座っているときは必ず保護者がそばにいて、スタンドを足で踏むかフレームを手で支えてください。
- このベビーキャリアは1人用です。2人以上のお子様を乗せないでください。
- 人混みでのご使用はお避けください。
- お子様がベビーシートに立ち上がらないように注意してください。
- スタンドはお子様を背負うときと降ろすときの補助としてだけ使用してください。また、その際には他の人に手伝ってもらうようにしてください。
- スタンドを使う場合は、完全に開いていることを確認し、開閉の際にお子様の手や指をはさまないように注意してください。

■アフターケア

日頃のお手入れは、水を含ませたスポンジでブラッシングしてください。お子様が直接口をつける可能性がありますので、洗剤のご使用はお避けください。汚れがひどい場合は、フレームからベビーシートを取り外して、水で軽く洗い流した後に中性洗剤を含ませたスポンジでブラッシングします。その後、十分に洗剤を洗い流してから陰干ししてください（ドライクリーニングはできません）。また、ガソリンやシンナーと一緒に保管しないでください。製品不良の場合には弊社負担、その他の場合にはお客様のご負担により修理させていただきます。

ベビーキャリア(#1123481)

適応体重●16kg以下

重量●2.11kg

素材●

【本体】210デニール
ナイロンダブルリップストップ

【ハーネス、背面】ナイロン3Dメッシュ

【座面、背もたれ】ポリエステルリコット起毛

【フレーム】アルミニウム合金

荷室数●2



適応体重
16kg以下

お子様の首がすわり、1人で座り続けられるようになってからお使いください。

お子様の成長にもよりますが、通常9ヶ月以内もしくは体重9kg以内ではベビーキャリアのご使用はお薦めできません。最大許容重量は16kgで約3歳くらいまでです。

Baby Carrier

ベビーキャリア

取扱説明書

mont-bell

株式会社 **モンベル** 本社 〒550-0013 大阪市西区新町1-33-20

商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで

Tel. 06-6531-3544 フリーコール：☎ 0088-22-0031

モンベルホームページ <http://www.montbell.jp>

Baby Carrier

ベビーキャリア

この度は「ベビーキャリア」をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。

この商品は軽量かつ大容量のベビーキャリアです。6点で固定するベビー用ハーネスや柔らかい起毛地の座部、お子様の首を安定させるリバーシブルピローなど、お子様の安全性・快適性に配慮したつくりになっています。また、自立する本体、26ℓの大容量収納スペースなど、お父さんやお母さんにとっても便利な機能を多く備えています。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、部品などの確認をしてください。なお、ご不明な点などございましたら、販売店もしくは弊社カスタマー・サービスまでお問い合わせください。この取扱説明書は大切に保管して下さい。

■機能説明

あごが当たる部分には柔らかいポリエステル起毛地を使用し、取り外して洗濯できます。
※洗濯の際はヘルメットを外し、中のパッドを取り出してください。

背面とショルダーハーネス、ウエストハーネスには通気性に優れた3Dメッシュを使用。



通気性のあるベビー用ショルダーハーネス/ウエストハーネス
お子様に面で触れる部分は3Dメッシュで通気性を確保。

ベビーシート
座面の高さが調整可能な座部は、柔らかいポリエステルの起毛地を使用し、股ずれを緩和します。

ウエストポケット
背後のお子様の具合を確認するための手鏡などの小物を収納できるポケットを左右に配置。

サンシェイド(別売)用スリーブ
サイドパッド

下部ポケット
大容量を確保しているため、荷物が少量かつ重量がある場合、荷物が地面に当たる可能性があります。必ず、下記の通り圧縮し、荷物が地面に当たらないか確認してください。

下部ポケット圧縮方法
荷物を入れた後に、図のようにポケット底面についているドロコードを引きよめます。ドロコードをポケット内に収納し、ファスナーを閉めます。

上部ポケット
上部メッシュポケット
夜間に視認性のあるリアレクティブロゴ

可動式のスタンド



■お子様の座らせ方

①お子様を座らせる前にサイドパッドのバックル [a] を緩め、次にベビー用ショルダーハーネス [b] と、ウエストハーネス [c] を固定してバックルをそれぞれ外します。

②平坦でしっかりした場所にキャリアを自立させます。スタンドが確実に開かれた状態になっていることを確認し、お子様をベビーシートに座らせませす。

この時、お子様の肩がバックパネルより高い位置にある場合は座面を低くする必要があります(図A)。座面の高さを調節する場合はいったんお子様を降ろしてから、バックル [d] で調整します。


③座面の調整が終わったら、再びお子様を座らせませす。お子様の肩にベビー用ショルダーハーネスをかけ、バックル [b] を留めます。

この時、強く締めすぎているかを確認します。

④ [c] のバックルでベビー用ウエストハーネスを留め、フィット感を調節します。

お子様の足を挟んだり、強く締めすぎているかを確認します。

⑤ [a] のバックルでサイドパッドを締めませす。



■ベビーキャリアの背負いかた


①ウエストベルト [A] のバックルを留め、両サイドのベルトを引き寄せませす。

②ショルダーハーネス [B] が体にフィットするようにショルダーストラップ [C] を引きませす。

③ショルダースタビライザー [D] を引き、ベビーキャリアの重心を引き寄せませす。

④チェストサポートのバックル [E] を締めて、スタンドをたたみませす。

※お子様を背負う際は、必ずスタンドをたたんでください。

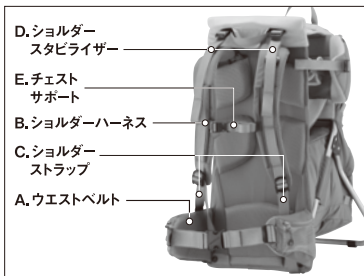

■リバーシブルピローについて

ジッパー部分からタオルなどを入れ、ベビーシートショルダーハーネスにゴムバンドを通して取り付けませす。



※ゴムバンドを反対側に裏返すことでお子様の頭部に当たる部分の生地を、暖かい素材とサラツとした肌ざわりの素材に切り替えられませす。



別売オプション

ベビーキャリア
サンシェイド
(#1123482)

