

# EXTREME™ UI

## AC INVERTER

エクストリーム UI

### 製品の特徴



お持ちのエクストリーム350パワーパックの  
側面に取り付けてください  
(※本製品はエクストリーム350パワーパック専用です)


設定電圧を110Vか220Vが選択できます  
最大400Wの出力を行えます  
USBでの出力や12Vでの出力も行えます

### はじめに

- 1.箱を開け、本製品を取り出してください。
- 2.本製品をお持ちのエクストリーム350パワーパック(バッテリー)に取り付けてください。  
双方に設けられている、赤と黒のプラグ同士を繋いでください。
- 3.本製品のスイッチを入れてください。
- 4.電圧設定が正しいか、お使いになる電子機器のプラグがきちんと繋がれているか  
確認してください。

### 各部の名称と使い方

- ① **パワースイッチ**  
本体に設けられているスイッチをONにになると電源が入ります。
- ② **交流出力コンセント**  
コンセントは米国、ヨーロッパ、アジア一般規格のプラグに対応しており、  
出力可能です。
- ⚠ 注意 最大400Wです。
- ③ **12Vカーアダプター出力ポート**  
12Vカーアダプター出力も行えます。
- ④ **USB出力ポート**
- ⑤ **12V出力 (6.00mm) ポート**
- ⑥ **出力電圧スイッチ**  
出力電圧は110Vと220Vが選択でき、どちらを選択しているかライト  
表示で確認できます。設定を変更する場合はライトの間にあるラバー  
を取り外し、スイッチの切り替えを行ってください。
- ⑦ **接続ポート**  
お持ちのエクストリーム350パワーパックをこの部分に接続してご使  
用ください。複数のエクストリーム350パワーパックが連結された状態  
で使用される場合は、最後に連結されたエクストリーム350パワーパッ  
クに取り付けてください。
- ⑧ **冷却ファン**  
オーバーヒートを防ぐため、内部にファンが設けられています。

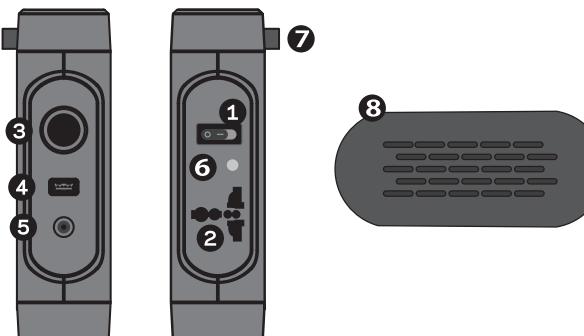

### 仕様

#### 使用について

エクストリーム350パワーパックとセットで使用

#### 入力

●直流入力 12V(専用ポート)

#### 出力

- 交流出力：110V交流出力あるいは220V交流出力(選択可能) 最大400W
- USB出力：5.0V 0.5A (2.5W)
- 12V出力：6.0mm、カーアダプター 11-13V 最大10A(120W)まで

#### その他

- 重量：0.7kg
- サイズ：15cm(横)×20cm(縦)×5.5cm(奥行)
- 保証期間：1年
- 安全規格：FCC, CE
- 使用可能温度域：0~40°C

## FAQ(よくある質問)

### ●防水仕様ですか?

防水ではありません。濡れた状態ではご使用しないでください。製品が濡れた場合は、完全に乾かしてからご使用ください。

### ●電圧設定を誤った時はどうなりますか?

正しい電圧で充電しなかった場合は、充電先の電子機器が壊れてしまいます。充電する前に、充電先の電子機器の電圧を確認してください。交流出力では**400W**を超える機器には接続できません。

### ●複数のエクストリーム350パワーパックが連結された状態で本製品を使用することはできますか?

可能です。使用にあたっては、すべてのエクストリーム350パワーパックの電源が入っていることを確認してください。

### ●本製品を電源として使用することはできますか?

本製品はバッテリーではなく、単体では電源として機能しません。本製品はエクストリーム350パワーパックとのセットで使用し、出力方法を増すためにデザインされています。

### ●本製品を使うにはエクストリーム350パワーパックが必要ですか?

本製品はエクストリーム350パワーパックとセットでのみ使用できます。

## 対応機器

エクストリーム350パワーパック  
米国、ヨーロッパ、アジア一般規格のプラグに対応  
・110Vあるいは220V 電圧 最大400W

※商品仕様、デザインは予告なく変更する場合があります。重量などのスペックに誤差が生じる場合があります。

## ！危険

人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容です。

### ■火気を近づけないでください。

火気を近づけないでください。破損や火災の原因となります。

### ■子供にふれさせないでください。

子供や取り扱い方法、危険を充分に理解しない方にふれさせないでください。

### ■本製品の上や近くに物を置かないでください。

熱による発火や変形により、火災・火傷の原因となります。

### ■水に濡らしたり、湿気の多い場所では使用しないでください。

感電や漏電、事故の原因となります。

### ■設置作業は乾燥した状態で行ってください。

本製品や設置場所・衣服が濡れている場合は感電する恐れがありますので設置を行わないでください。

## ！警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

軽傷または物的損害が発生する頻度が高いことが想定される内容です。

### ■異臭の発生、煙の発生、破損した状態で使用しないでください。

感電や漏電、事故の原因となります。

### ■分解や改造を行わないでください。

感電や火災、事故の原因となります。

### ■本製品に傷を付けないでください。また、無理な力が加わらないようにしてください。

感電や漏電、事故の原因となります。

### ■他の機器を接続する場合は十分に注意してください。

接続する機器の取扱説明書を十分に理解して接続してください。誤った接続方法は感電や漏電、事故の原因となります。

### ■その他

人命に関わる設備、機器および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は絶対にしないでください。

## ！注意

人が障害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

### ■下記のような場所では使用しないでください。故障や漏電の原因となります。

・直射日光が当たる場所・雨等の水が掛かる場所・塩水が掛かる場所・砂塵、埃などが多い場所・温風の吹き出し口など

### ■定格以上で電圧を必要とする機器に接続しないでください。

接続前に必ず接続する機器の電圧を確認してください。定格を超える機器を接続すると接続した機器が破損する恐れがあります。交流出力は**400W**以下です。

### ■接続する機器によっては、登録内容のメモリーが突然消失する可能性があります(接続する機器の取扱説明書をご覧ください)。接続する機器の登録内容は必ずバックアップを取ってからご使用ください。本製品の使用に際して、登録内容などの保障は一切いたしませんので、あらかじめご了承ください。

## 保管について

- 雨露、粉塵、直射日光、高温、多湿を受けることがない、風通しの良い場所に保管し、横倒しの状態や落としやすい場所では保管しないでください。
- 子供がふれることのない場所に保管してください。
- 火気を近づけたり、ショートさせないでください。



**EXTREME™ UI**  
AC INVERTER  
エクストリーム UI

## 取扱説明書

輸入販売元

株式会社 モンベル

本社 〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2  
商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで  
Tel. 06-6531-3544 フリー電話： ☎ 0088-22-0031  
モンベルホームページ <http://www.montbell.jp>

We proudly support Tifie Humanitarian  
[WWW.TIFIE.ORG](http://WWW.TIFIE.ORG)

07-253-1212