


仕様	
使用について 充電時間 ●USB機器接続時……………約4時間 ●ノマド3.5ソーラーパネルから……………約5～10時間 ※自己放電するため、3～4ヶ月ごとに充電してください。 ※最初の充電の際は記載時間より大幅に上回ることがあります。	構成 ●バッテリーの種類：リチウムイオン ●バッテリー容量：8Wh ●バッテリー電圧幅：3-4.2V ●耐用回数の目安：約数百回 (使用条件により変化します)
入力 ●USBポート(キャップ取り替え可能)：5V、0-1A(最大5W)	その他 ●保存可能期間：3～4ヶ月 (3～4ヶ月毎に一度は充電してください) ●重量：90g ●サイズ：2.5cm(横)×2.5cm(縦)×12.7cm(奥行) ●保証期間：1年 ●安全規格：FCC、CE ●使用可能温度域：0～40℃
出力 ●USB出力(キャップ取り替え可能)：5V、0-1A(最大5W)	

キャップ取り替え方法
 本製品の両端の黒いキャップは接続するUSB端子の形状に合わせて取り替え可能です。取り替える場合は、ネジ式キャップを反時計回りに回して外し、メス側・オス側を入れ替えます。時計回りにしっかり閉めてからUSB端子を接続してください。

各部の名称

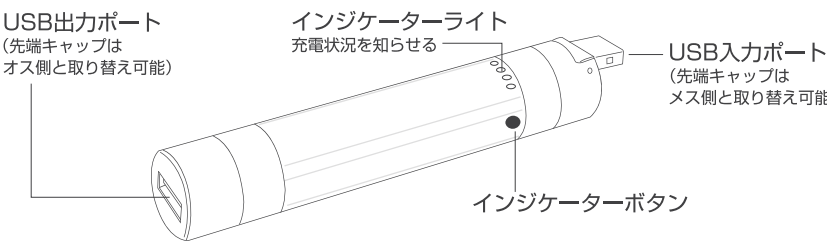


はじめに

- 1.充電**
 USB入力ポート ソーラーパネル USB出力
- 2.出力**
- 3.再充電**
 使用可能な状態を保つため、使用機器をUSB出力ポートやソーラーパネルに接続したままにしておくことをおすすめします。

SWITCH₈ スイッチ 8 リチャージャー



取扱説明書

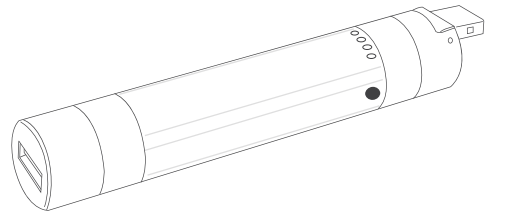

輸入販売元
株式会社 モンベル
 本 社 〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2
 商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで
 Tel. 06-6531-3544 フリーコール： ☎ 0088-22-0031
 モンベルホームページ <http://www.montbell.jp>
 We proudly support Tifie Humanitarian
WWW.TIFIE.ORG



⚠ 危険 人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容です。

- **火気を近づけないでください。**
 本製品の一部は可燃性です。破損や火災の原因となります。
- **水中や常に水に浸かるような場所では使用しないでください。**
 感電や漏電、事故の原因となります。
- **ショートさせないでください。**
 スパークにより引火爆発や火災の原因となります。
- **分解や改造を行わないでください。**
 感電や火災、事故の原因となります。
- **高温下で使用しないでください。**
 変形、発火、破裂、火災、故障の原因となります。
- **充電はUSBポートから行ってください。**
 付属のUSBケーブルを使用し、ゴールゼロ製品やパソコンなどのUSBポートから充電を行ってください。他の電源を使用すると発熱や発火の原因となる場合があります。

⚠ 警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。軽傷または物的損害が発生する頻度が高いことが想定される内容です。

- **異常や破損した状態で使用しないでください。**
 感電や漏電、事故の原因となります。
- **重い物の下に置いたり、落下させて衝撃を与えないでください。**
 発熱、発火、破裂の原因となる場合があります。
- **寝袋や布団などに覆われた状態で使用しないでください。**
 発熱や火災の原因となります。

- **ケーブルを踏みつけたり痛めたりしないでください。**
 感電、発熱、火災の原因となる場合があります。
- **電子レンジや高圧容器には入れないでください。**
 爆発や火災を招く危険性があります。
- **子供が近づかない場所に設置してください。**
 小さなパーツの誤飲や感電など、思わぬアクシデントの原因となる場合があります。
- **他の機器を接続する場合は十分に注意してください。**
 接続する機器の取扱説明書を十分に理解して接続してください。誤った接続方法は感電や漏電、事故の原因となります。
- **その他**
 人命に関わる設備、機器および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は絶対にしてしないでください。

⚠ 注意 人が障害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

- **0℃～40℃の範囲内で使用してください。**
 上記以外の範囲外では使用しないでください。発熱、破裂の原因となる場合があります。
- **磁気やホコリの多い場所では使用しないでください。**
 故障の原因となります。
- **接続する機器によっては、登録内容のメモリーが突然消失する可能性があります(接続する機器の取扱説明書をご覧ください)。**
 接続する機器の登録内容は必ずバックアップを取ってからご使用ください。本製品の使用に際して、登録内容などの保障は一切いたしませんので、あらかじめご了承ください。

※商品仕様、デザインは予告なく変更する場合があります。重量などのスペックに誤差が生じる場合があります。

保管について

- 雨露、粉塵、直射日光、高温、多湿を受けない、風通しの良い場所に保管してください。
- 子供がふれることのない場所に保管してください。
- 火気を近づけたり、ショートさせないでください。
- 保管中にバッテリーは使用しなくても自然に放電し、使用できなくなることがあります。ご購入後は速やかに使用を開始してください。

FAQ(よくある質問)

- **電源が入っていることを確認したいのですが?**
 本製品にはオン・オフを切り替えるボタンはありません。USBポートに接続されると、自動的に起動します。
- **フル充電されたことはどのように確認できますか?**
 充電中は、満充電になるとインジケータライト4つがすべて点灯します。充電中以外は、インジケータボタンを押すとインジケータライトが点灯し、充電レベルが分かります。
- **防水仕様ですか?**
 防水ではありません。耐久性はありますが、電気製品ですので水との相性がよくありません。ご使用前に、全てのポートが濡れていないかを確認してください。
- **航空機内に本製品を持ち込めますか?**
 はい。本製品を使うことで、長いフライト中であっても、ご使用の電子機器を充電状態に保てます。
- **蓄電した電力はどのくらい持ちますか?**
 数か月もちます。バッテリー寿命の点や、すぐに使用できる状態に保っておくために、使用の合間には充電を行うことをお勧めします。もし不可能な場合は、3-4ヶ月に一度は充電してください。
- **バッテリーの種類はなんですか?**
 リチウムイオン電池です。特徴としては、蓄電容量が大きいこと、小型で軽量なこと、数か月保管した後でも電力を保持していることです。

07-262-1309